



Informacje o produkcie

Wymiary	659 x 353 cm
Strefa bezpieczeństwa	959 x 679 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	51,133 m ²
Wysokość całkowita	163 cm
Wysokość swobodnego upadku	72 cm
Ilość użytkowników	10
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Funkcje



Bujanie




Balansowanie



Socjalizacja



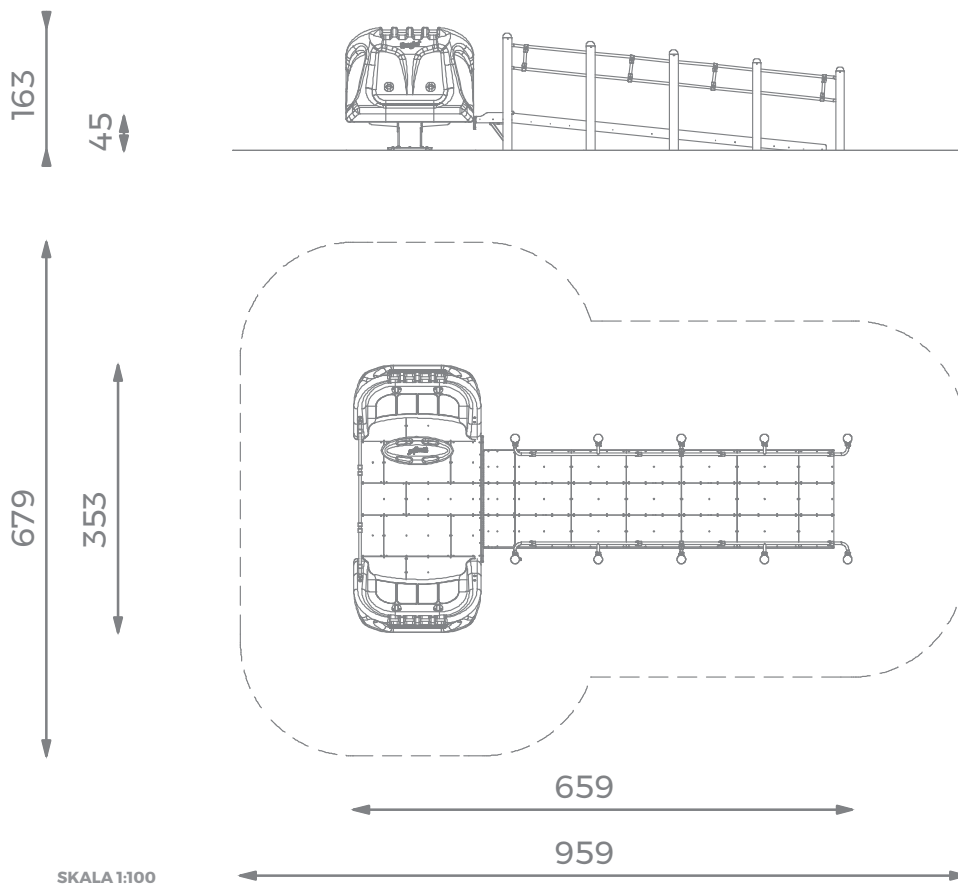

Materiały




Konstrukcja stalowa: rury $\varnothing 114$ ze stali czarnej S235JR pochodzącej z recyklingu, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.




Płyta wielowarstwowa produkowana z odzyskanych i przetworzonych odpadów morskich takich jak sieci rybackie, liny czy włoki. Odporna na promieniowanie UV.




Bezpieczne ścianki z transparentnego poliwęglanu



Siedzisko i uchwyt wykonane metodą rotomoulding z wykorzystaniem biopoliimerów wytwarzanych z trzciny cukrowej.



Podesty wykonane z blachy cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, osłoniętej antypoślizgowymi płytami HPL o grubości 6 mm



Drążki i poręcze: stal nierdzewna AISI304

Let's Buglo

