



Informacje o produkcie

Wymiary	672 x 394 cm
Strefa bezpieczeństwa	1042 x 734 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	56 m ²
Wysokość całkowita	422 cm
Wysokość swobodnego upadku	210 cm
Ilość użytkowników	23
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.



Funkcje



Ślizganie




Socjalizacja



Wspinanie

SKALA 1:100

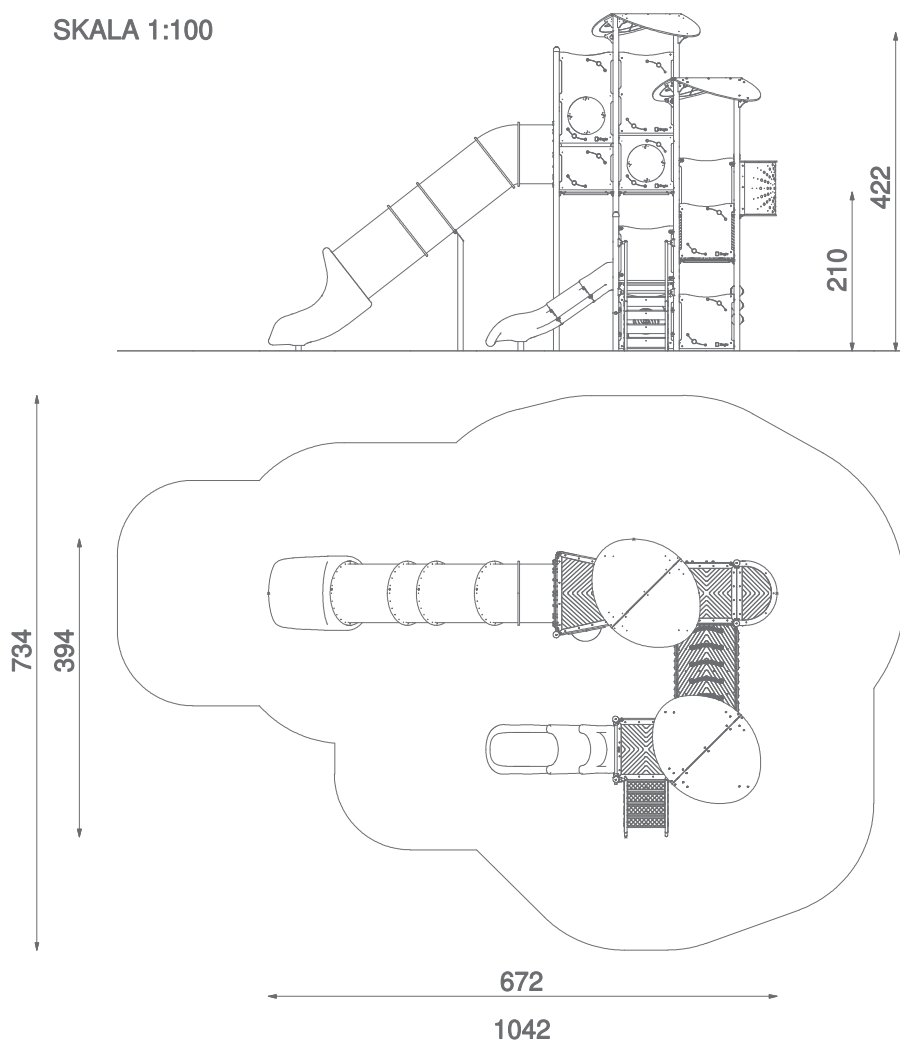

Słupy: rury o średnicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.

Zakończenia słupów w postaci dedykowanych czopów wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dach: dachy wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm

Ślizgawka polietylenowa wykonana metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm.

Schody: wykonane z płyty HPL o grubości 13 mm i stali nierdzewnej AISI304. Średnica drążka 33,7 mm.

Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminium. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kateforezy oraz malowania proszkowego farbami poliesterowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Średnica drążka 33,7 mm.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Płyty ścianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszywa i kolorowych żywic poliesterowych.

Panele i elementy interaktywne:

-HIPNOTYZER: wykonany z płyty HPL o grubości 13 mm.

-KOSMOS: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-BULAJ w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliwęglanu o grubości 5 mm.

-LADA: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-OXO: wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie

z symbolami naniesionymi w formie.

-balkon: wykonany z płyty polietylenowej HDPE o grubości 15 mm, płyty HPL o grubości 13 mm i stalowej blachy perforowanej, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliesterowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 2 x dach
- 1 x ślizgawka polietylenowa otwarta
- 1 x ślizgawka polietylenowa tubowa
- 1 x przejście most
- 1 x wejście schody

Materiały



Elementy z kolorowego trójwarstwowego polietylenu hdpe o grubości 15 mm




Bezpieczne zaślepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową



Łączniki płyt wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową



Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa hpl o grubości 13 mm



Słupy ze stali nierdzewnej AISI304



Modułowe polietylenowe ślizgi wykonane metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE

Let's **Buglo**

