AQUARIUS

1716 *INOX*

ŚLIZGANIE

SOCJALIZACJA

WSPINANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	769 x 429 cm
Strefa bezpieczeństwa	1164 x 734 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	55,7 m²
Wysokość całkowita	366 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	24
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

AQUARIUS

1716 *INOX*

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

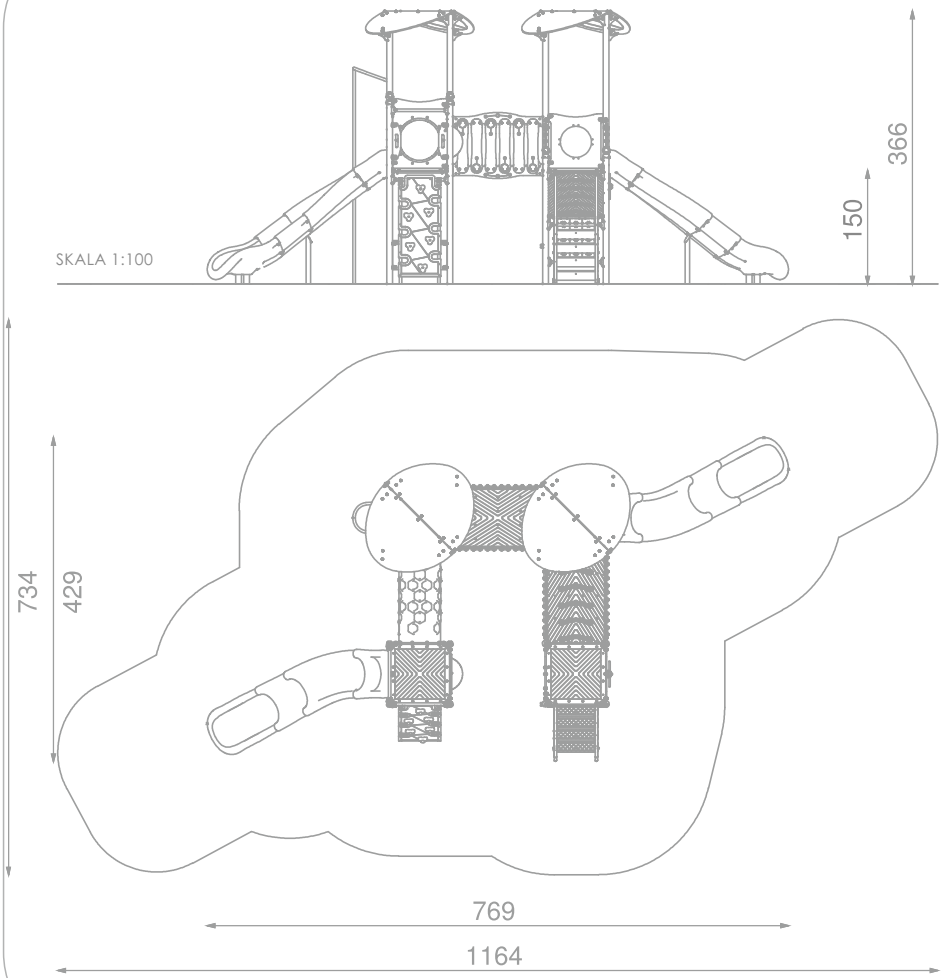

Słupy: rury o średnicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.
Zakończenia słupów w postaci dedykowanych czopów wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Dach: dachy wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm
Ślizgawka polietylenowa wykonana metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.
Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm.
Schody: wykonane z płyty HPL o grubości 13 mm i stali nierdzewnej AISI304. Średnica drążka 33,7 mm.
Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Średnica drążka 33,7 mm.
Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.
Płyty ścianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm.
Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.
Tuba: wykonana metodą rotomoldingu z materiału typu LDPE o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm.
Panele i elementy interaktywne:
-HIPNOTYZER: wykonany z płyty HPL o grubości 13 mm.
-KOSMOS: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.
-BULAJ w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliwęglanu o grubości 5mm.
-LADA: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.
-OXO: wykonana z polietylenu kształtowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie.
Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZĄDZENIE ZAWIERA:
- 4 x wieża
- 2 x dach
- 2 x ślizgawka polietylenowa
- 2 x przejście most
- 1 x wejście schody
- 1 x tuba
- 1 x rura strażacka
-- 1 x ścianka wspinaczkowa

MATERIAŁY:

SŁUPY ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304

ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM

BULAJ W KSZTAŁCIE POŁOWY KULI O ŚREDNICY 400 MM

TUBA Z POLIETYLENU LDPE FORMOWANEGO ROTACYJNIE O WEWNĘTRZNEJ ŚREDNICY 53,5 CM I DŁUGOŚCI 125 CM



PŁYTY ŚCIANEK I PODESTÓW Z KOLOROWEGO TWORZYWA HPL O GRUBOŚCI 13 MM



MODUŁOWE POLIETYLENOWE ŚLIZGI WYKONANE METODĄ ROTOMOULDINGU Z MATERIAŁU TYPU LDPE

ŁĄCZNIKI PŁYT I LIN WYKONANE Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODĄ WTRYSKOWĄ



GRA OXO WYKONANA Z POLIETYLENU KSZTAŁTOWANEGO ROTACYJNIE Z SYMBOLAMI NANIESIONYMI W FORMIE

KAMIENIE WSPINACZKOWE WYKONANE Z MIESZANKI KRUSZYW I KOLOROWYCH ŻYWIC POLIESTROWYCH