



ŚLIZGANIE



SOCJALIZACJA



WSPINANIE




BALANSOWANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	867 x 1026 cm
Strefa bezpieczeństwa	1164 x 1425 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	88 m ²
Wysokość całkowita	422 cm
Wysokość swobodnego upadku	232 cm
Ilość użytkowników	28
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



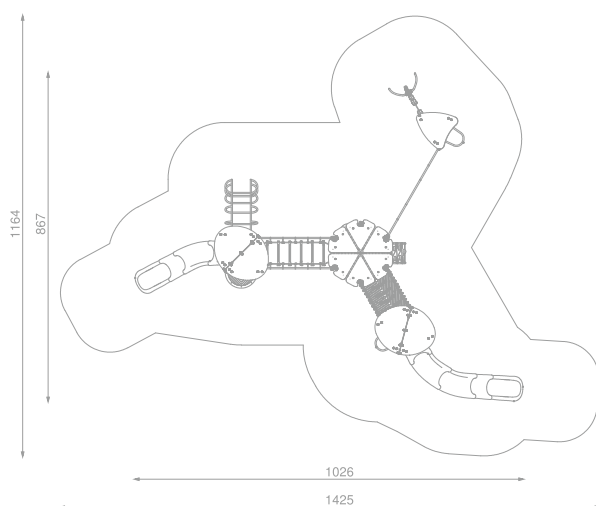

SKALA 1:200



SKALA 1:100

Słupy: rury o średnicy 76,1 mm wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.

Zakończenia słupów w postaci dedykowanych czopów wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Dach: dachy wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm

Ślizgawka polietylenowa wykonana metodą rotomouldingu z materiału typu LDPE.

Podesty: wykonane z antypoślizgowej płyty HPL o grubości 13 mm.

Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie katalforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Średnica drążka 33,7 mm.

Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Płyty ścianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych.

Siatki: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Panele i elementy interaktywne:

-KOSMOS: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.

-BULAJ w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm. Wykonany z termoformowanego poliwęglanu o grubości 5mm.

-balkon: wykonany z płyty polietylenowej HDPE o grubości 15 mm, płyty HPL o grubości 13 mm i stalowej blachy perforowanej, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Wszystkie śruby narażone na działanie warunków atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

URZĄDZENIE ZAWIERA:

- 4 x wieża
- 4 x dach
- 2 x ślizgawka polietylenowa
- 2 x przejście most
- 1 x siatka
- 2 x rura strażacka
- 3 x drabinka
- 2 x ścianka wspinaczkowa

MATERIAŁY:

SŁUPY ZE STALI
NIERDZEWNEJ
AISI304



ŚCIANKI Z KOLOROWEGO
TRÓJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE O
GRUBOŚCI 15 MM



BULAJ W Kształcie
POŁOWY KULI
O ŚREDNICY 400 MM



SYSTEM ŁĄCZNIKÓW
I KLAMER WYKONANYCH
Z MOCNYCH STOPÓW
ALUMINIOWYCH



KAMIEŃ
WSPINACZKOWE
WYKONANE Z MIESZANKI
KRUSZYW I
KOLOROWYCH ŻYWIC
POLIESTROWYCH



MODUŁOWE
POLIETYLENOWE ŚLIZGI
WYKONANE METODĄ
ROTOUMOULDINGU
Z MATERIAŁU TYPU LDPE

