





INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	193 x 320 cm
Strefa bezpieczeństwa	623 x 740 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	43 m ²
Wysokość całkowita	261 cm
Wysokość swobodnego upadku	238 cm
Ilość użytkowników	4
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

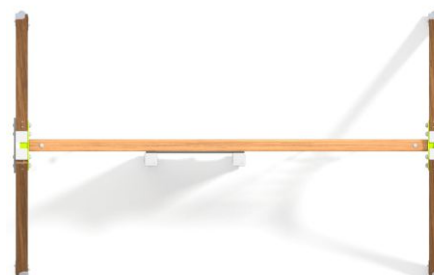


8008

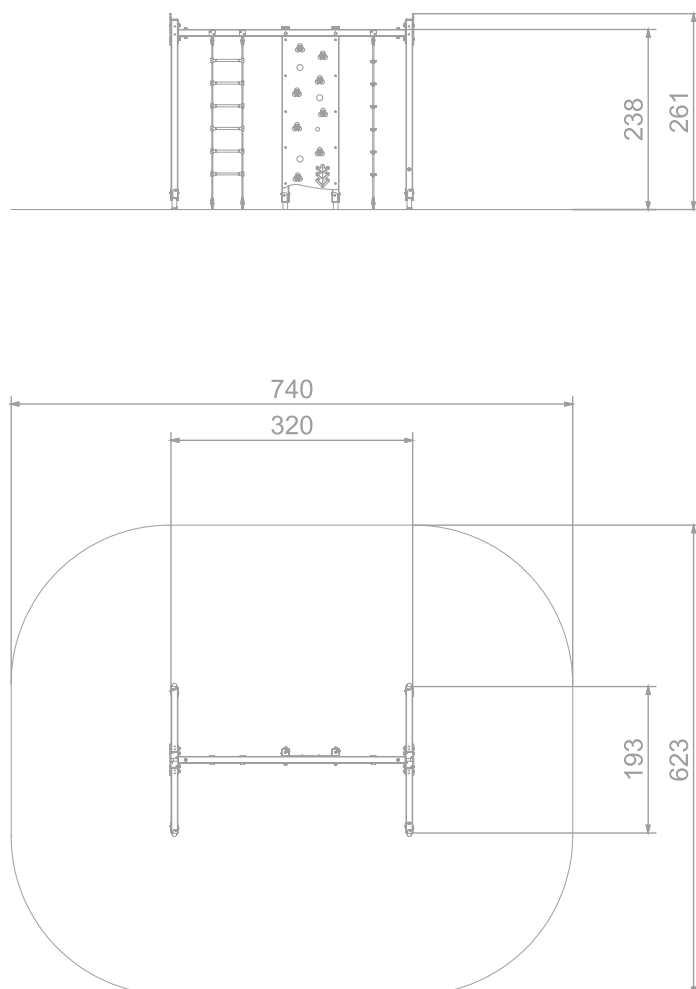

SKALA 1:100

MATERIAŁY:

DREWNO DRZEW IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE, CAŁKOWICIE ODPORNE NA WODĘ	KOTWY CYNKOWANE PROSZKOWO I MALOWANE PROSZKOWO	LINY POLIPEPELYNOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STAŁOWYM	ZAKOŃCZENIA LIN ZACIŚNIĘTE W TULEJACH WYKONANYCH Z WYTRZYMAŁYCH STOPÓW ALUMINIUM
			
ZŁĄCZKI ALUMINIOWE	KAMIEŃ WSPINACZKOWE WYKONANE Z MIESZANKI KRUSZYW I KOLOROWYCH ŻYWIC POLIESTROWYCH	SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POŁĄCZENIA LIN	SZCZEBŁE DRABINEK LINOWYCH Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODĄ WTRYSKOWĄ
