



SOCJALIZACJA



WSPINANIE



ŚLIZGANIE





BALANSOWANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE


Wymiary	530 x 491 cm
Strefa bezpieczeństwa	880 x 841 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	47 m ²
Wysokość całkowita	301 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	16
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



8020

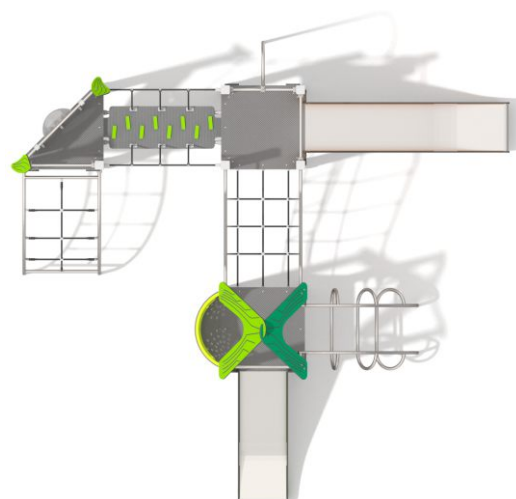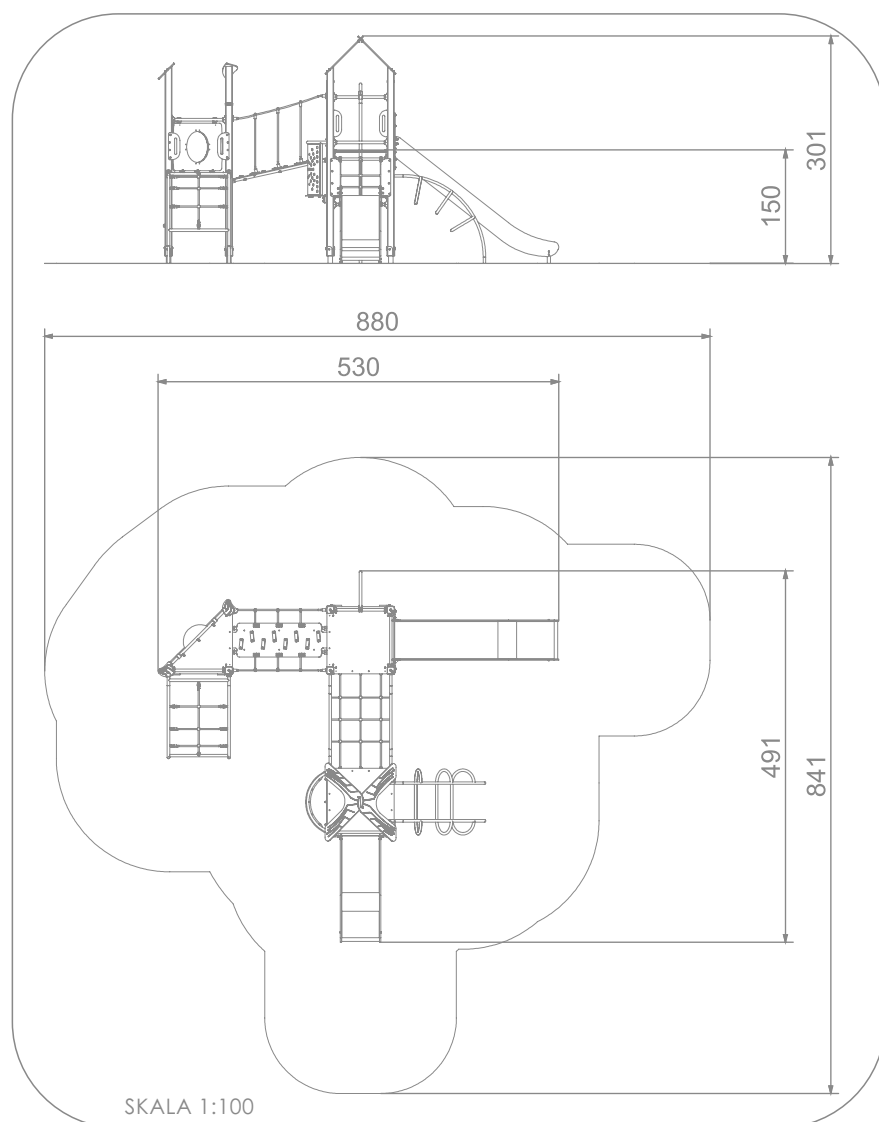

MATERIAŁY:

DREWNO DRZEW IGLASTYCH, BEZRZDZENIOWE, CAŁKOWICIE ODPORNE NA WODĘ	KOTWY CYNKOWANE PROSZKOWO I MALOWANE PROSZKOWO	ZŁĄCZKI ALUMINIOWE	ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM	ZAKOŃCZENIA LIN ZACIŚNIĘTE W TULEJACH WYKONANYCH Z WYTRZYMAŁYCH STOPÓW ALUMINIUM	
					
ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM	ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304, PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM	SYSTEM ŁĄCZNIKÓW I KLAMER WYKONANYCH Z MOCNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH	SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POŁĄCZENIA LIN	LINY POLIPROPYLENOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STAŁOWYM	BULAJ W KSZTAŁCIE POŁOWY KULI O ŚREDNICY 400 MM
					