



SOCJALIZACJA



WSPINANIE



ŚLIZGANIE





BALANSOWANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE


Wymiary	547 x 462 cm
Strefa bezpieczeństwa	897 x 762 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	51 m ²
Wysokość całkowita	351 cm
Wysokość swobodnego upadku	150 cm
Ilość użytkowników	18
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



8021

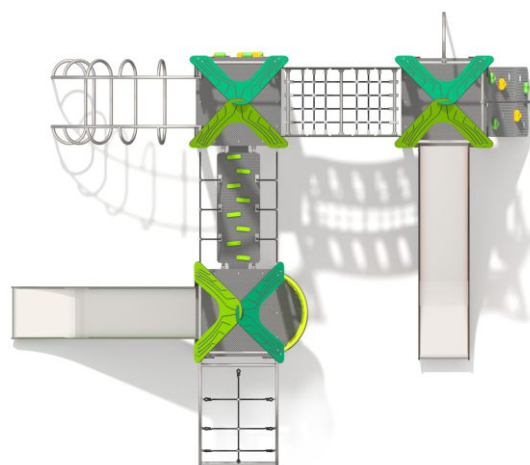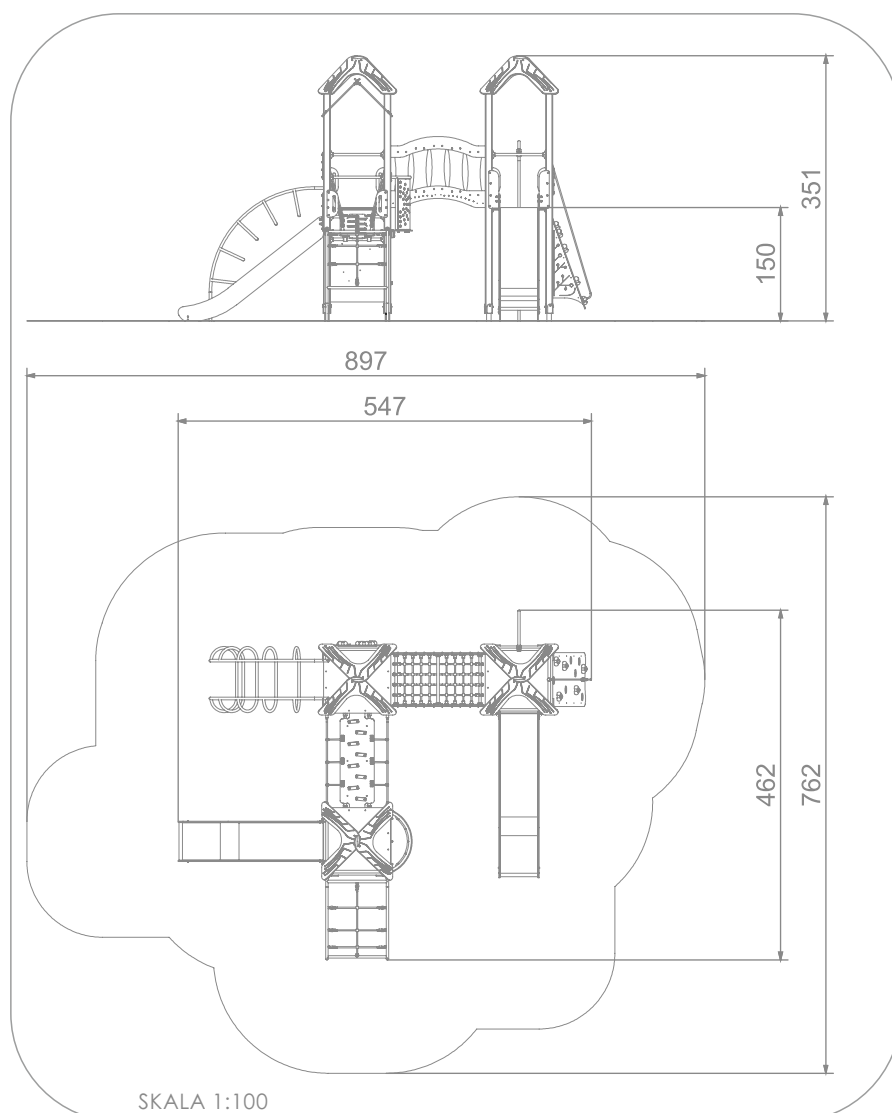

MATERIAŁY:

DREWNO DRZEW IGŁASTYCH, BEZRZDZENIOWE, CAŁKOWICIE ODPORNE NA WODĘ 	KOTWY CYNKOWANE PROSZKOWO I MAŁOWANE PROSZKOWO 	ZŁĄCZKI ALUMINIOWE 	ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM 	ZAKOŃCZENIA LIN ZACIŚNIĘTE W TULEJACH WYKONANYCH Z WYTRZYMAŁYCH STOPÓW ALUMINIUM 
ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM 	ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304, PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM 	SYSTEM ŁĄCZNIKÓW I KLAMER WYKONANYCH Z MOCNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH 	SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POŁĄCZENIA LIN 	LINY POLIPROPYLENOWE TYPU PP-MULTISPLIT O ŚREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STAŁOWYM 

