



SOCJALIZACJA



INTEGRACJA
SENSORYCZNA




ŚLIZGANIE




BALANSOWANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	1001 x 691 cm
Strefa bezpieczeństwa	1301 x 991 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	89 m ²
Wysokość całkowita	321 cm
Wysokość swobodnego upadku	120 cm
Ilość użytkowników	60
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	

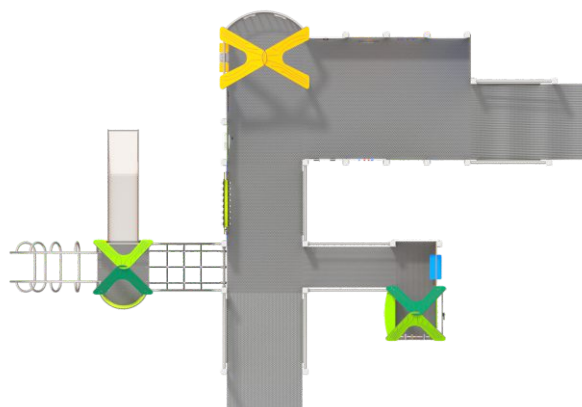

8045

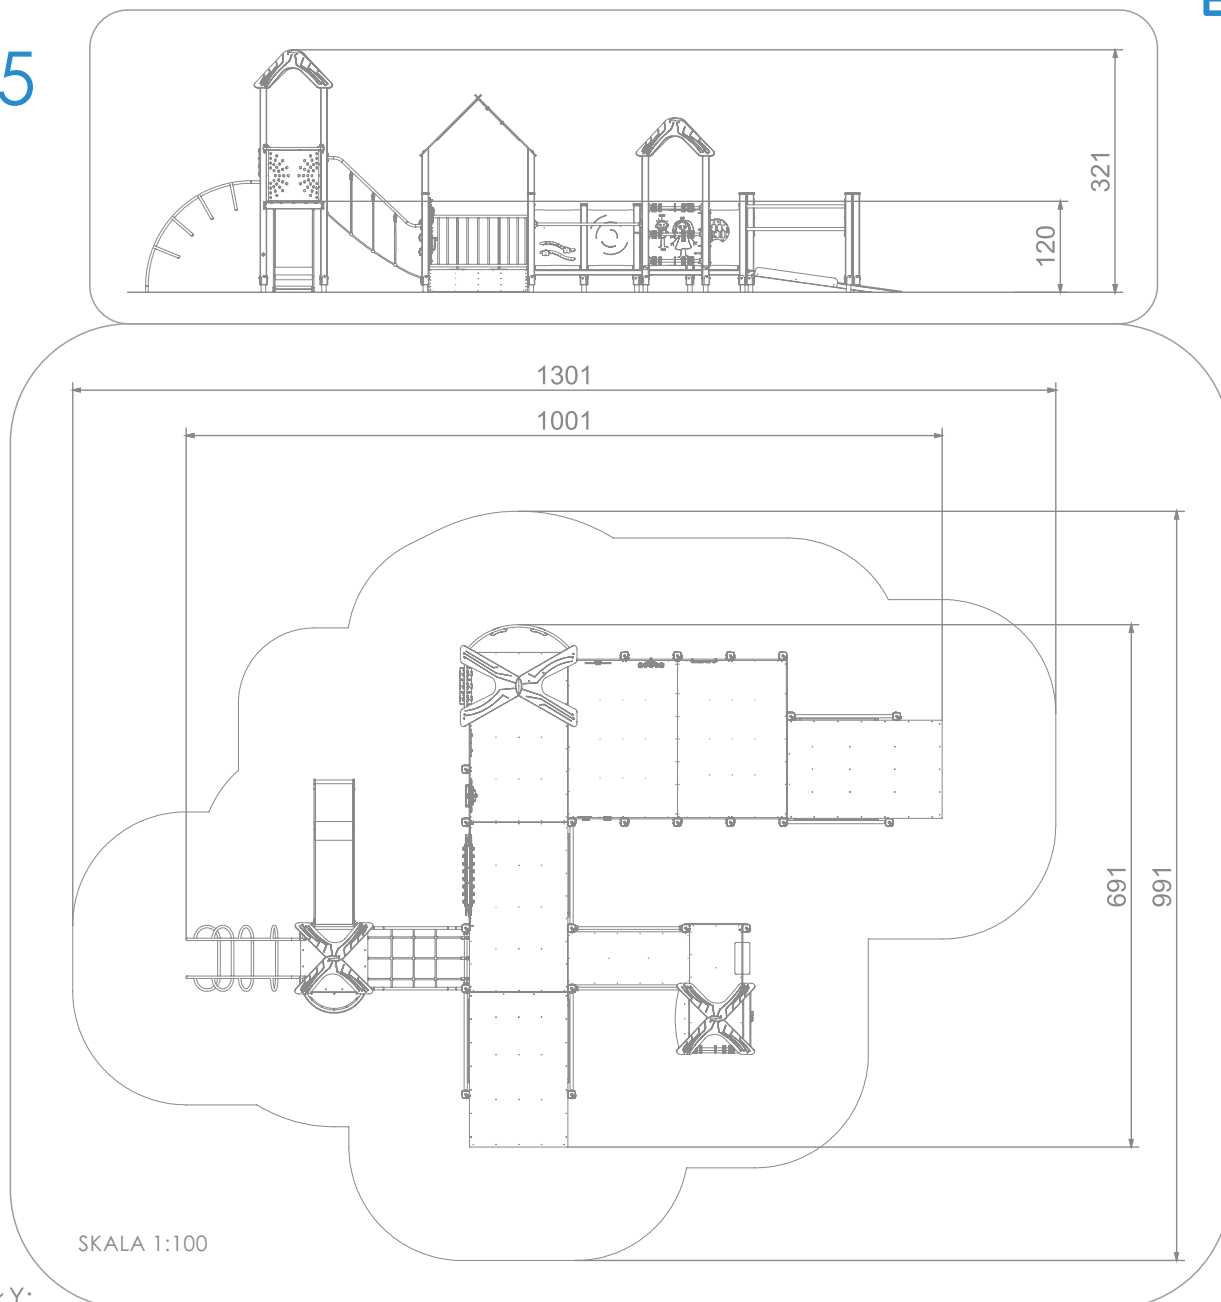

MATERIAŁY:

DREWNO DRZEW IGŁASTYCH, BEZRZDENIOWE, CAŁKOWICIE ODPORNE NA WODĘ	KOTWY CYNKOWANE PROSZKOWO I MAŁOWANE PROSZKOWO	ZŁĄCZKI ALUMINIOWE	ŚCIANKI Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM	ZAKOŃCZENIA LIN ZACIŚNIĘTE W TULEJACH WYKONANYCH Z WYTRZYMAŁYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH	GRA OXO WYKONANA Z POLIETYLENU KSZTAŁTOWANEGO ROTACYJNIE Z SYMBOLAMI NANIESIONYMI W FORMIE
					
ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM	ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304, PŁYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM	SYSTEM ŁĄCZNIKÓW I KLAMER WYKONANYCH Z MOCNYCH STOPÓW ALUMINIOWYCH	PERFOROWANA BLACHA STAŁOWA	SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POŁĄCZENIA LIN	ELEMENTY ZŁĄCZNE TAKIE JAK ŚRUBY, NAKRĘTKI, PODKŁADKI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ
					

