




SOCJALIZACJA





ŚLIZGANIE

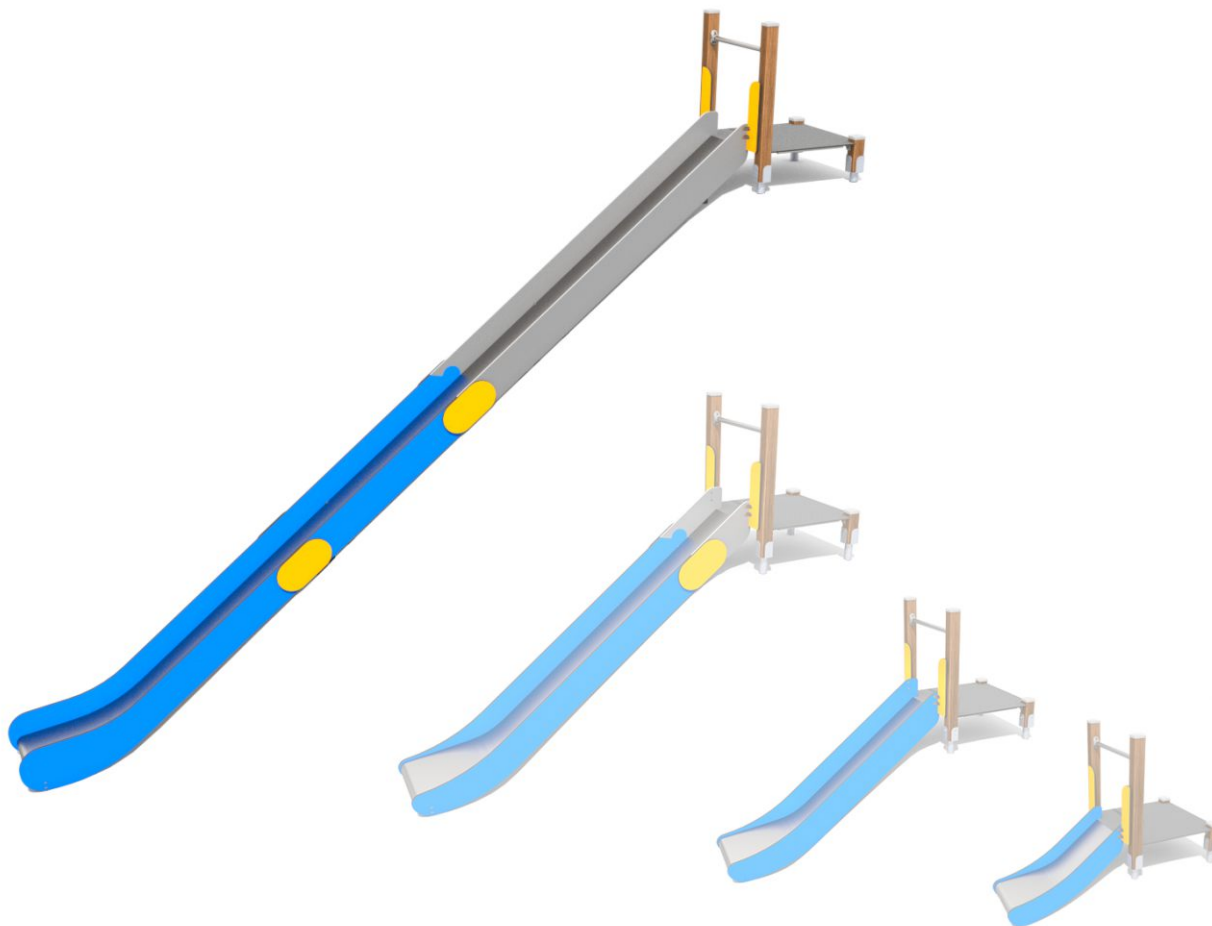

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary	95 x 646 cm
Strefa bezpieczeństwa	395 x 996 cm
Przestrzeń wolna	33 m ²
Wysokość całkowita	490 cm
Wysokość swobodnego upadku	32 cm
Wysokość ślizgu	400 cm
Największy element	ślizg (690 cm)
Najcięższy element	125 kg
Dostępne wysokości ślizgu	60, 90, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 400 cm
Ilość użytkowników	3
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12
Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.	



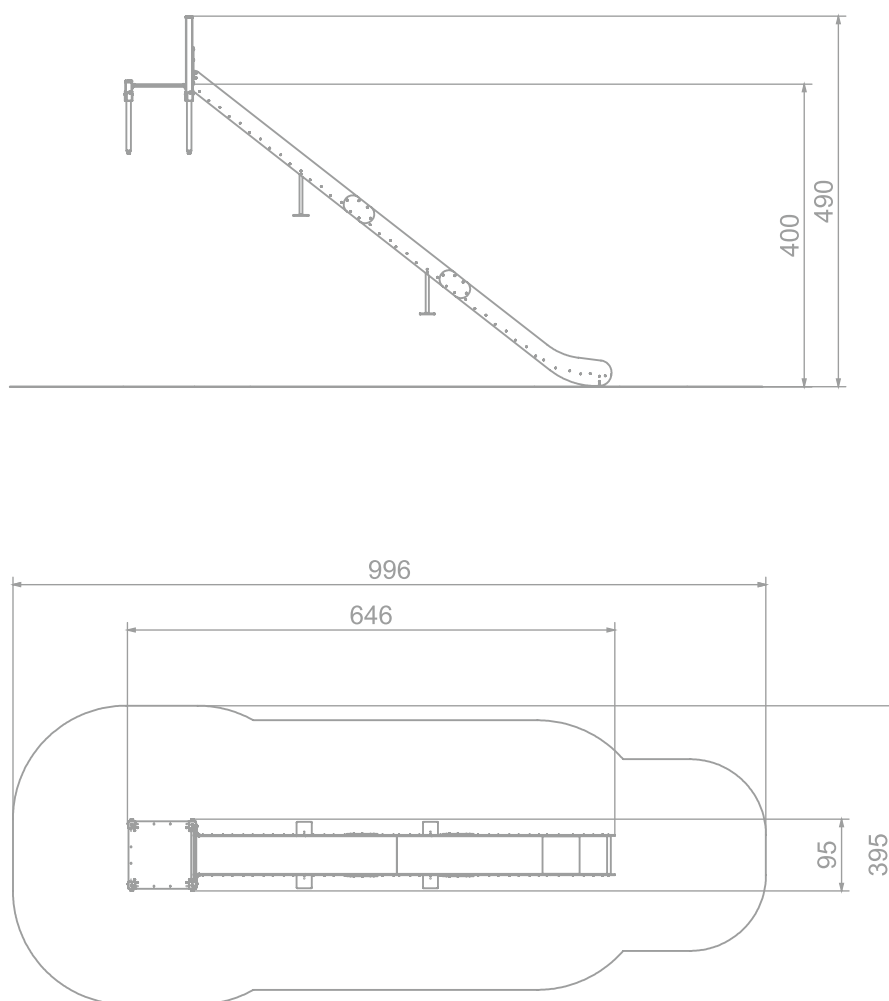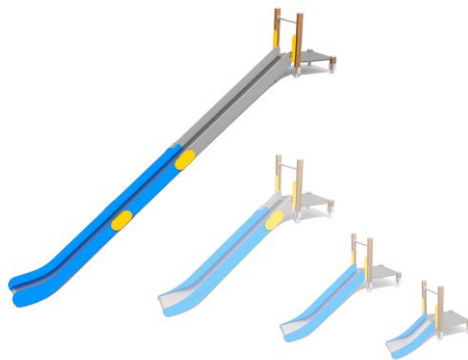

SKALA 1:100

MATERIAŁY:

PŁYTY ŚCIANEK Z KOLOROWEGO TRÓJWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOŚCI 15 MM, NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI	ŚLIZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304	KOTWY CYNKOWANE PROSZKOWO I MAŁOWANE PROSZKOWO	BEZPIECZNE ZAŚLEPKI WYKONANE Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODĄ WTRYSKOWĄ	DREWNO DRZEW IGŁASTYCH O PRZĘKROJU 90X90 MM, BEZRDZENIOWE, CAŁKOWICIE ODPORNE NA WODĘ	ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA PODESTOWA HPL HEXA O GRUBOŚCI 10 MM W KOLORZE ANTRACYTOWYM