





Informacje o produkcie

Wymiary	402 x 496 cm
Strefa bezpieczeństwa	702 x 846 cm
powierzchnia strefy bezpieczeństwa	42 m ²
Wysokość całkowita	327 cm
Wysokość swobodnego upadku	120 cm
Ilość użytkowników	18
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12	TAK
Dostępność części zapasowych	TAK
Przedział wiekowy	3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Funkcje




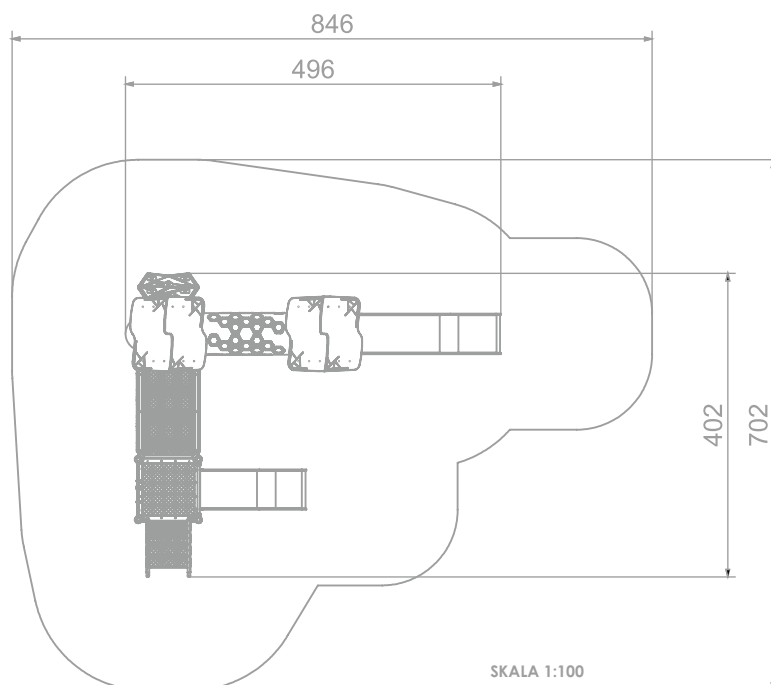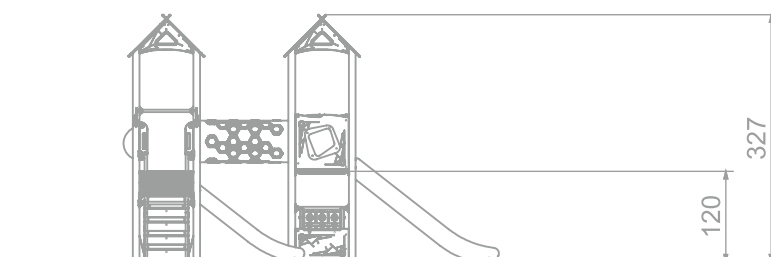

Materiały



Elementy konstrukcji ze stali czarnej S235JR pochodzącej z recyklingu, cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.



Drążki i elementy ze stali nierdzewnej AISI 304



Płyta wielowarstwowa produkowana z odzyskanych i przetworzonych odpadów morskich takich jak sieci rybackie, liny czy włoki. Odporna na promieniowanie UV.



Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa hpl o grubości 13 mm

Let's **Buglo**

